


**USER MANUAL
MULTI LANGUAGE**



Item 71236 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions

WIRELESS ROTARY BUTTON

1

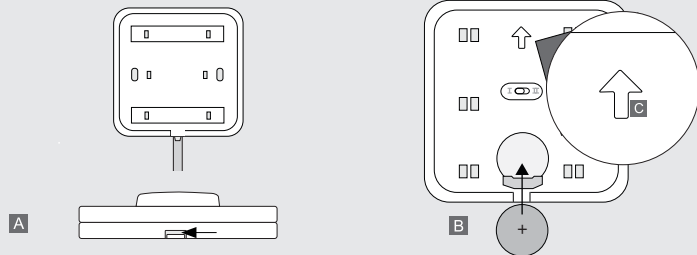


4

Increase brightness

Decrease brightness

⚠ Optional

LED blink 2x red with a total of 5x

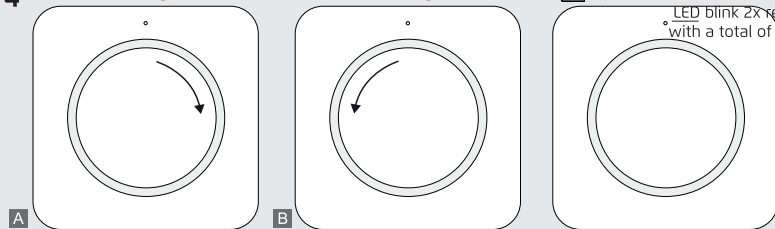

2


LED blinks 1x green

LED blinks 2x red




3



LED




5

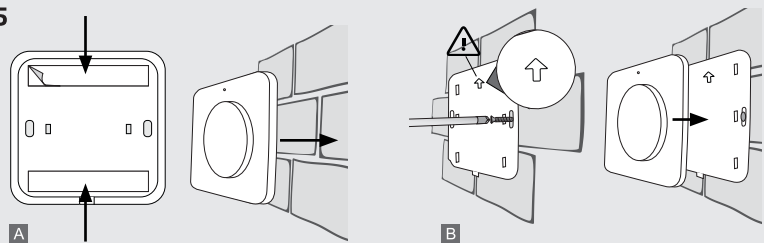

Optional



Optional



1. Zamenite bateriju

Skinite zadnju ploču ravnim odvijačem

Zamenite bateriju CR2032.

[!] Vratite zadnju ploču nazad. Prilikom vraćanja zadnje ploče, uverite se da su strelice na zadnjoj ploči i dimeru okrenute prema gore.

2. Pošaljite ON-OFF signal

Kliknite obrtni taster na dimeru kratko da bi poslali ON signal. LED na dimeru trepće 1x (jedanput) zeleno.

Kliknite obrtni taster na dimeru 2x (dvaput) da pošaljete signal ISKLJUČENO. LED na dimeru trepće 2x (dvaput) crveno.

3. Uparite Trust Smart Home prijemnik

Aktivirajte režim učenja prijemnika (konsultujte

priručnik o prijemnicima o tome kako ga staviti u režim učenja).

Kada je režim učenja aktivan, dajte signal za uključivanje

pritiskom na obrtni taster na dimeru/prekidaču jednom da biste ga uparili sa prijemnikom. LED na dimeru/prekidaču trepće zeleno.

4. Dimovanje

Dajte signal za uključivanje lampe.

Okrenite točkić udesno da biste povećali intenzitet svetlosti lampe.

Okrenite okretni točkić u levo da biste smanjili intenzitet svetlosti lampe.

Opciono: Sledite korake u nastavku ako želite da koristite dimer za dimovanje ALEO lampe.

Izvadite bateriju iz dimera na 5 sekundi.

Vratite bateriju u dimer. (Pogledajte korak 1, zamena baterije). Pošaljite ON signal u okviru od 6 sekundi posle vraćanja baterije i zadržite dok LED ne zatrepce 2x crveno (6 puta).

Da biste povećali ili smanjili osvetljenost ALEO lampe, polako okrenite točkić udesno ili ulevo.

Da biste se vratili na prvobitna podešavanja, kliknite I zadržite okretni točkić dok LED ne zatrepce 6x.

5. Montaža

Montirajte dimer dvostranom trakom

Ako želite da montirate dimer pomoću isporučene obostrane trake, nalepите dvostranu traku na zadnju ploču rotacionog dimmera.

Postavite obrtni dimer (sa LED lampicom na vrhu) na željeno mesto na ravnu površinu.

Montirajte obrtni dimer vijcima.

Ako želite da montirate rotacioni dimer pomoću isporučenih vijaka, prvo uklonite zadnju ploču sa rotacionog dimmera (pogledajte poglavlje 1) i čvrsto ga ušrafite na željenu lokaciju.

Prilikom montiranja strelica na zadnjoj ploči mora biti okrenuta nagore. Zatim vratite rotacioni dimer natrag na zadnjoj ploči.

Prilikom montiranja na zidnu kutiju, pobrinite se da je postavljena na ravnoj visini sa zidom i da je zadnja ploča ručno zategnuta kako bi se sprečilo savijanje zadnje ploče.

Opciono: Rasparite rotacioni dimer

Prebacite prijemnik u režim učenja (pogledajte uputstvo za prijemnik za informacije o tome kako da aktivirate režim učenja).

Kada je prijemnik u režimu učenja, rotirajućim dimerom pošaljite signal OFF. LED na rotacionom dimeru trepće 2x crveno.

Opciono: Izaberite režim dimovanja

[!] Napomena: Samo za ACC-250-LD i ACM-250-LD, prebacite na drugačiji način dimovanja.

Da biste prešli na drugačiji način dimovanja, uklonite zadnju ploču sa rotacionog dimera. (Pogledajte korak 1). Posle ovog poteza prebacite prekidač iz položaja 1 u položaj 2. Vratite zadnju ploču na dimer.

Da biste dimovali ostalim prijemnicima dimerima iz Trust Smart Home serije, obrtni dimer mora biti postavljen u položaj 1.